



Percolight 【パーコライト】

水中透過率が高く、200メートルの深海まで使用可能です。また豊富なラインナップにより様々な用途に対応。

Features

- Energy saving
- Wide range wattages
- Outstanding transmittance in the sea

特徴

- 省エネルギー
- 幅広いワット
- 出色的水中伝播速度


※ Type W&WS/Color=White Type G&GS/Color=Green



4kW

FMU4000G FMU4000W (※)


	(FMU4000G)	(FMU4000W)
全長 Full length/ 总长度	410mm	410mm
最大径 Maximum diameter/ 最大直径	ø80mm	ø80mm
ランプ電圧 Lamp voltage/ 灯电压	230V	230V
ランプ電流 Lamp current/ 灯电流	18.0A	18.0A
ランプ電力 Lamp power/ 灯泡功率	3600W	3600W
全光束 Total luminous flux/ 总光通量	360000Lm	396000Lm
ランプ効率 Lamp efficiency/ 灯效率	100Lm/W	110Lm/W

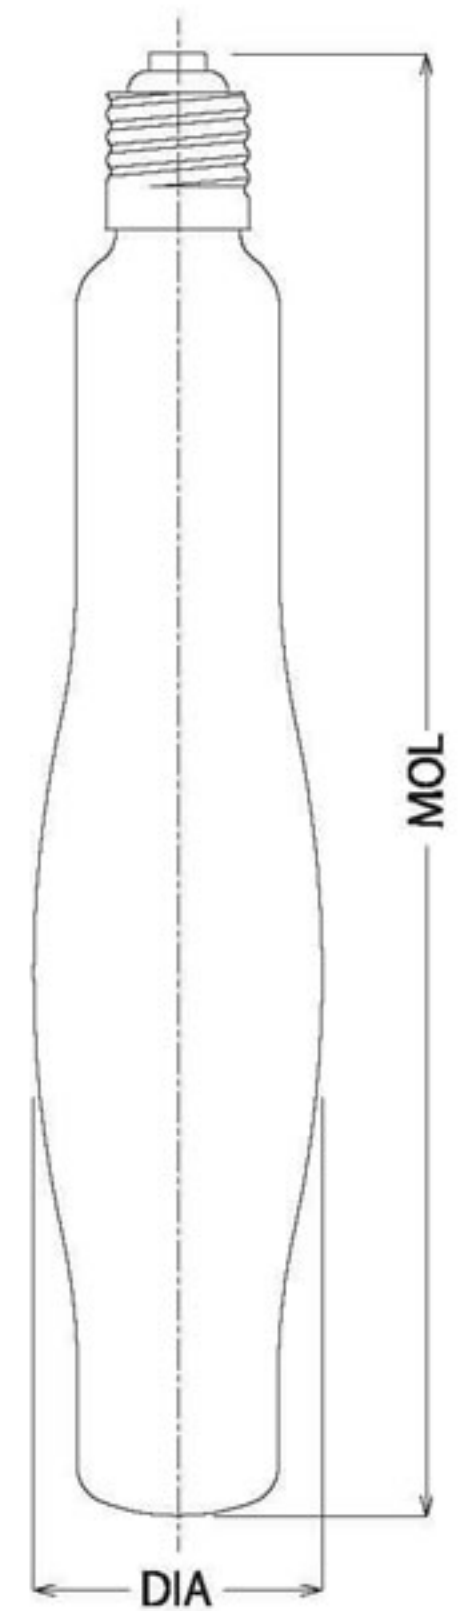

5kW

FMU5000G

全長 Full length/ 总长度	410mm
最大径 Maximum diameter/ 最大直径	ø80mm
ランプ電圧 Lamp voltage/ 灯电压	290V
ランプ電流 Lamp current/ 灯电流	17.5A
ランプ電力 Lamp power/ 灯泡功率	4500W
全光束 Total luminous flux/ 总光通量	450000Lm
ランプ効率 Lamp efficiency/ 灯效率	100Lm/W

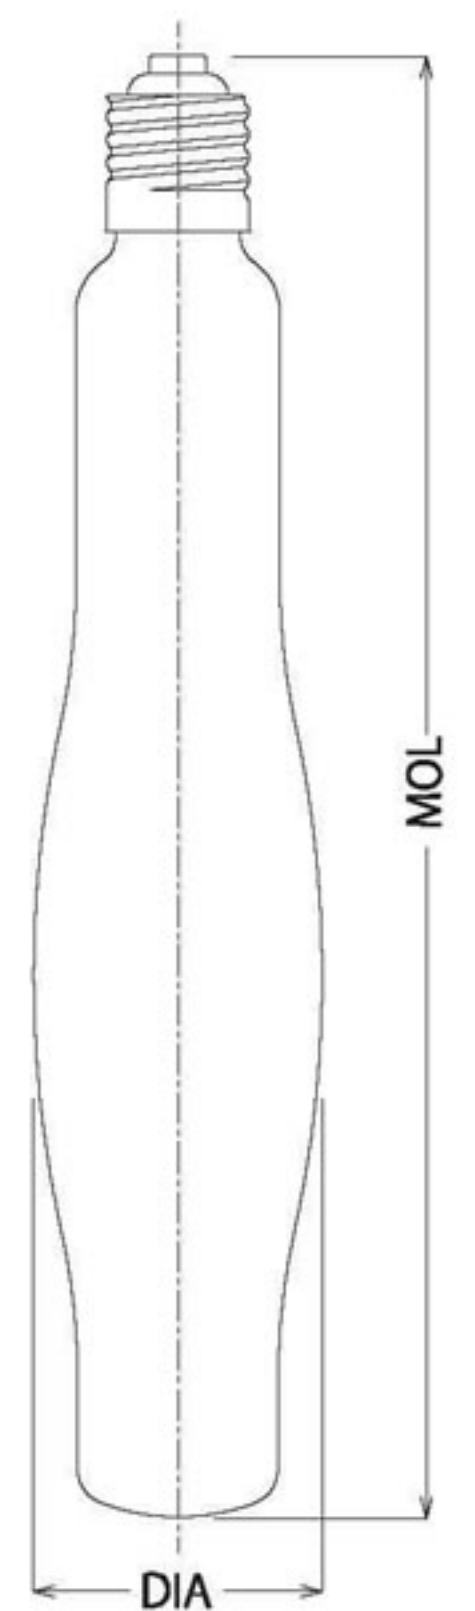


(※)印製品はロット受注品です。

2kW


FMU2000GS
FMU2000WS (※)


	(FMU2000GS)	(FMU2000WS)
全長 Full length/ 总长度	335mm	335mm
最大径 Maximum diameter/ 最大直径	ø58mm	ø65mm
ランプ電圧 Lamp voltage/ 灯电压	230V	230V
ランプ電流 Lamp current/ 灯电流	9.0A	9.5A
ランプ電力 Lamp power/ 灯泡功率	1800W	1800W
全光束 Total luminous flux/ 总光通量	180000Lm	198000Lm
ランプ効率 Lamp efficiency/ 灯效率	100Lm/W	110Lm/W

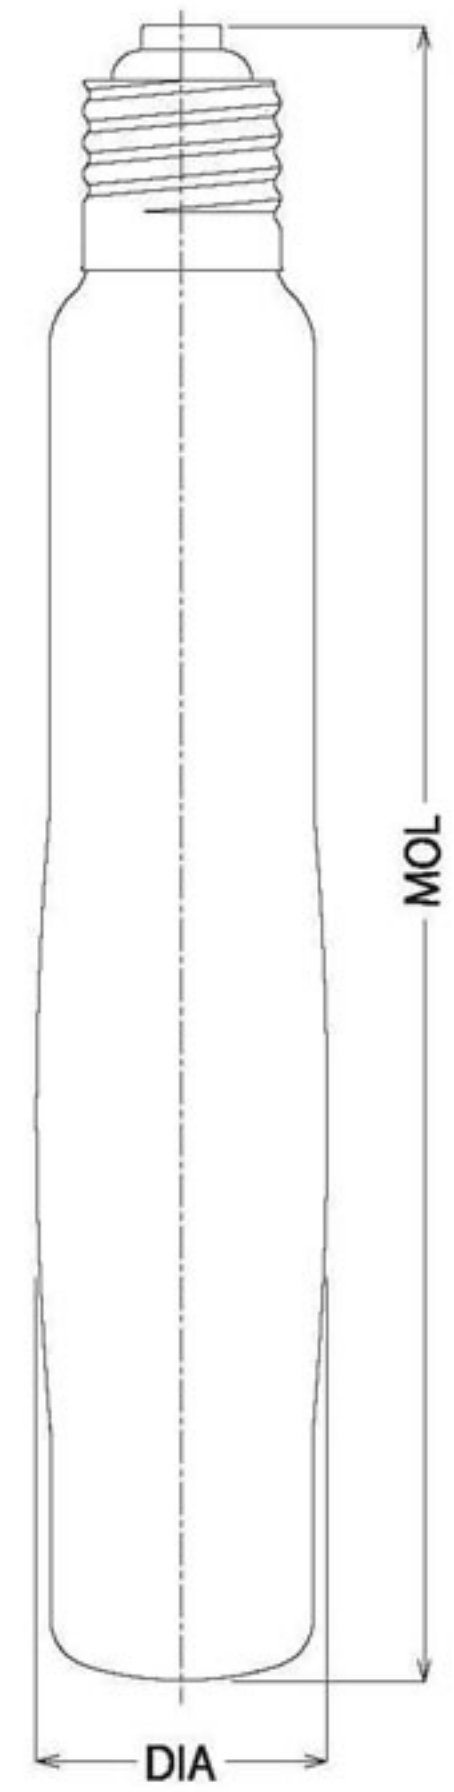

2kW


FMU2000G
FMU2000W (※)


	(FMU2000G)	(FMU2000W)
全長 Full length/ 总长度	365mm	365mm
最大径 Maximum diameter/ 最大直径	ø80mm	ø80mm
ランプ電圧 Lamp voltage/ 灯电压	230V	230V
ランプ電流 Lamp current/ 灯电流	9.0A	9.0A
ランプ電力 Lamp power/ 灯泡功率	1800W	1800W
全光束 Total luminous flux/ 总光通量	180000Lm	198000Lm
ランプ効率 Lamp efficiency/ 灯效率	100Lm/W	110Lm/W

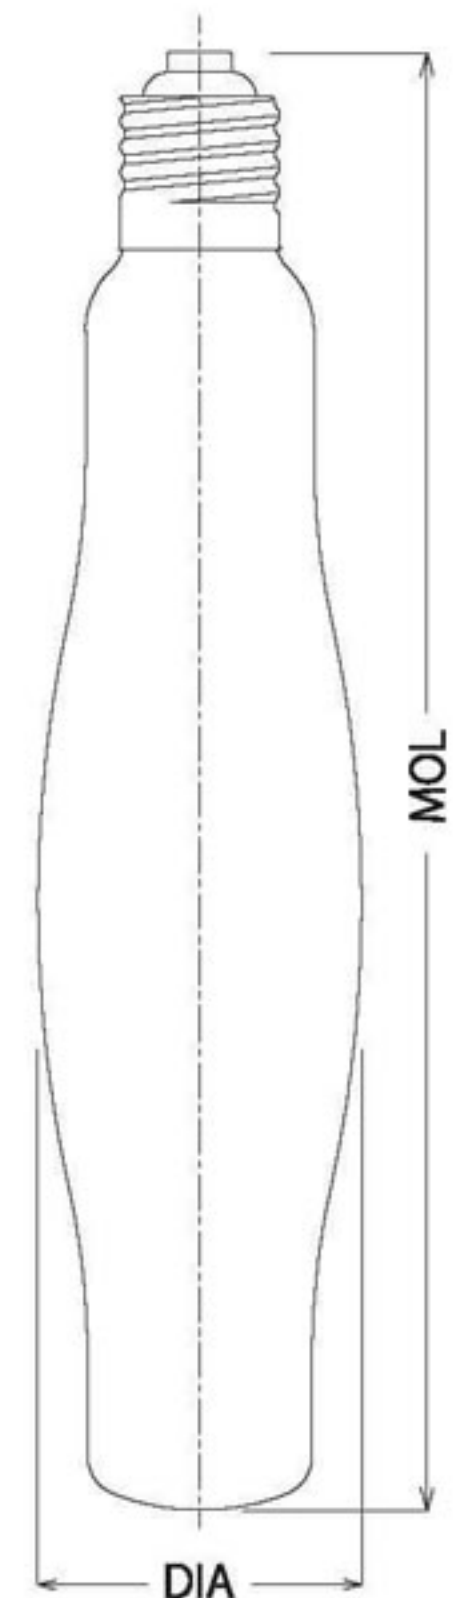

3kW


FMU3000G
FMU3000W (※)

	(FMU3000G)	(FMU3000W)
全長 Full length/ 总长度	410mm	410mm
最大径 Maximum diameter/ 最大直径	ø80mm	ø80mm
ランプ電圧 Lamp voltage/ 灯电压	230V	230V
ランプ電流 Lamp current/ 灯电流	13.5A	13.5A
ランプ電力 Lamp power/ 灯泡功率	2700W	2700W
全光束 Total luminous flux/ 总光通量	270000Lm	297000Lm
ランプ効率 Lamp efficiency/ 灯效率	100Lm/W	110Lm/W

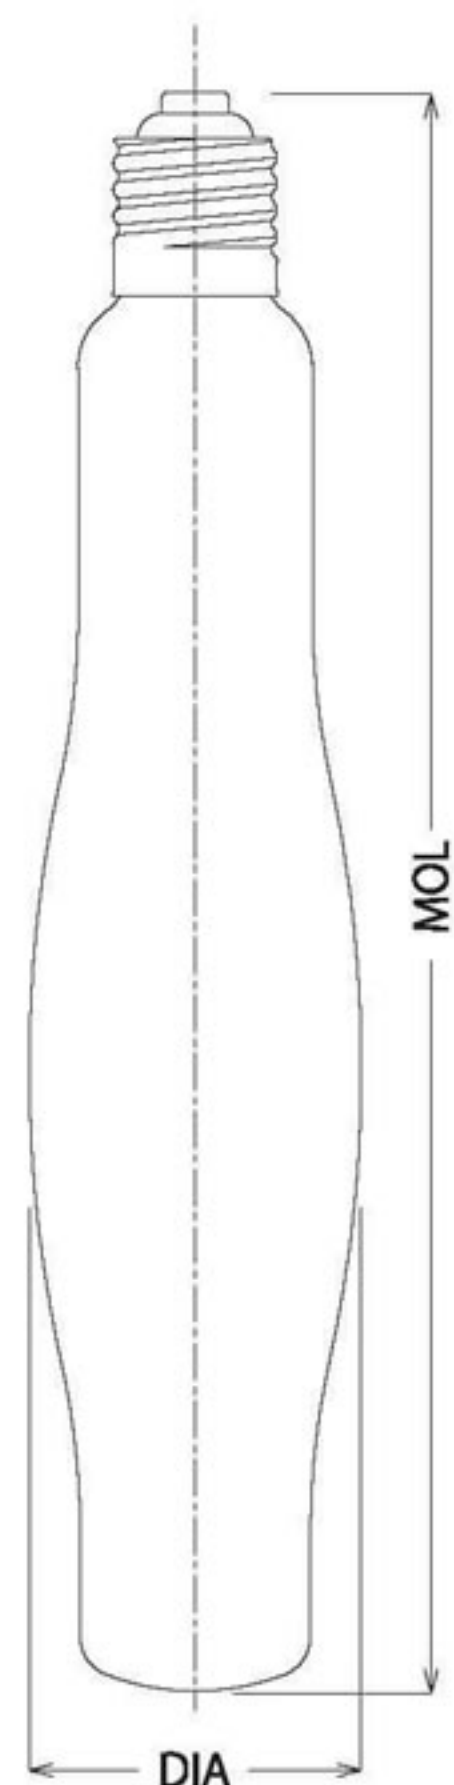

(※) 印製品はロット受注品です。